


# NS-T52 系列

## 筒装式，温度传感器


- 应用于工业及机械液压、发动机、空调、空压等领域
- A级、B级精度
- 专门为液体、气体领域所开发的通用温度计
- 可在需要弯曲保护管的过程中使用
- 多种连接方法
- 可另行设计特殊的几何形状，以适应现场需要

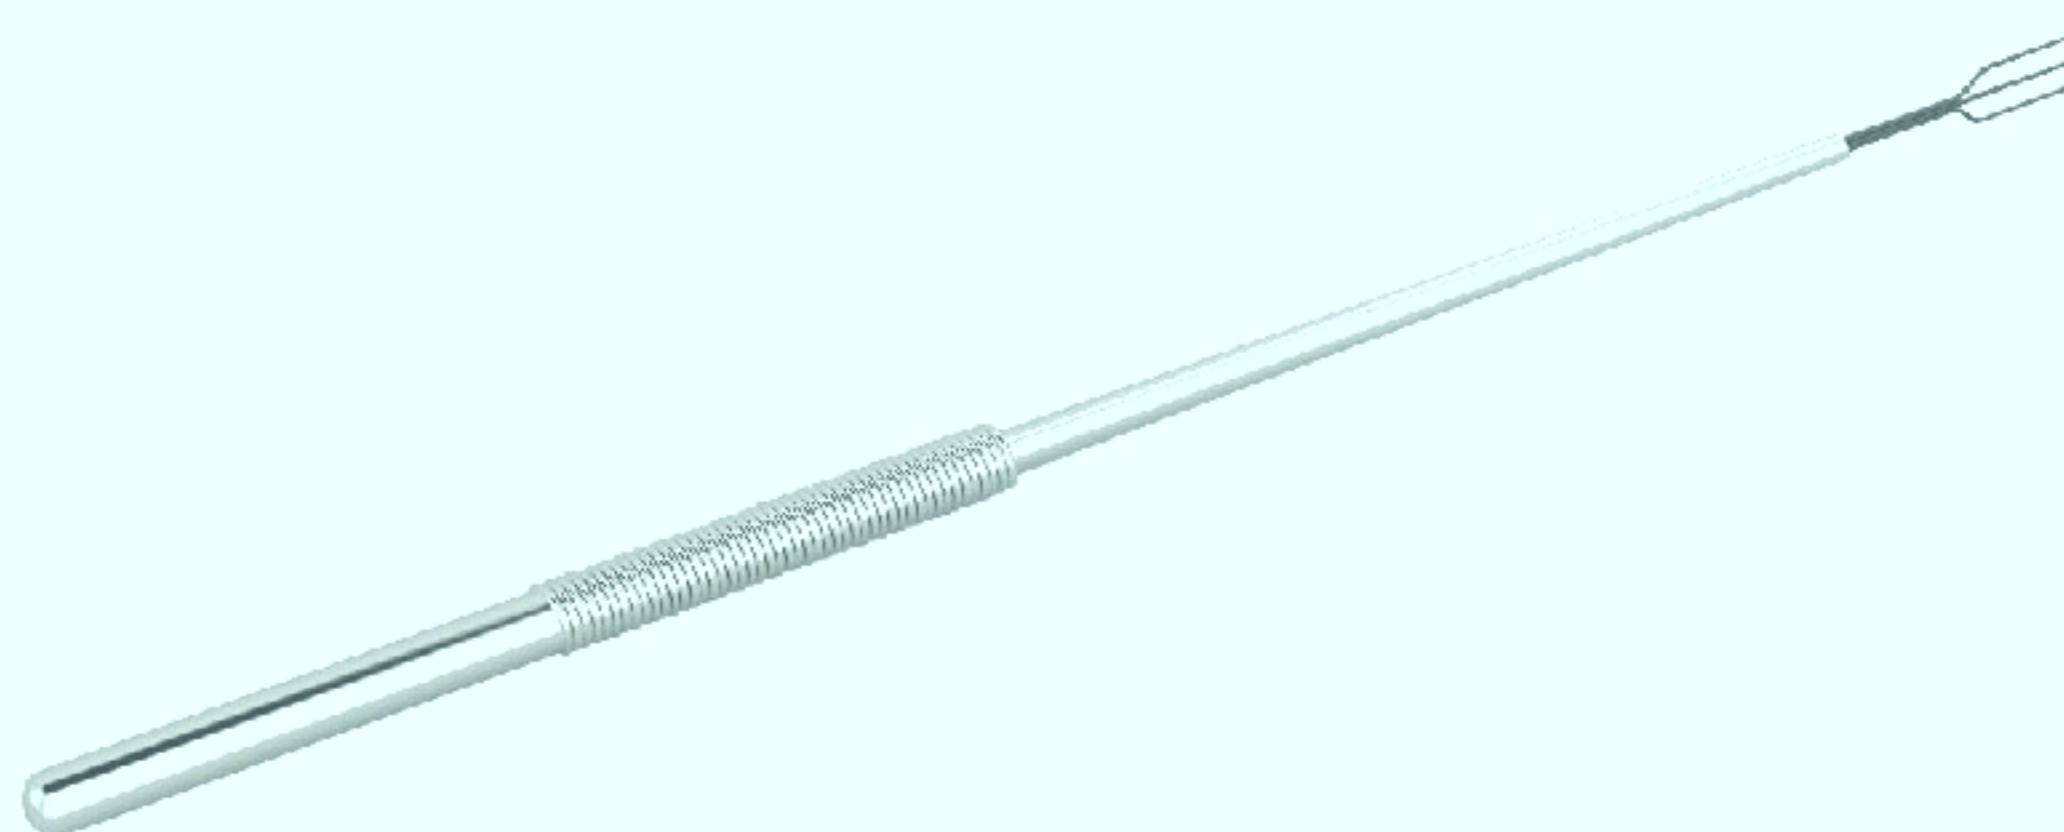


### 技术参数 Technical Parameter

参数	Specifications	技术指标	Technical Data
测量原理	Measuring principle	Pt100 Pt1000	
测量范围	Measuring range	-200~800℃	
探头长度	Probe length	10~100mm (可选)	
探头材料	Probe material	不锈钢 Stainless steel	
探头耐压	pressure resistance	≤10MPa	
防护等级	IP protection	IP66	

## 外形尺寸图 Dimensions

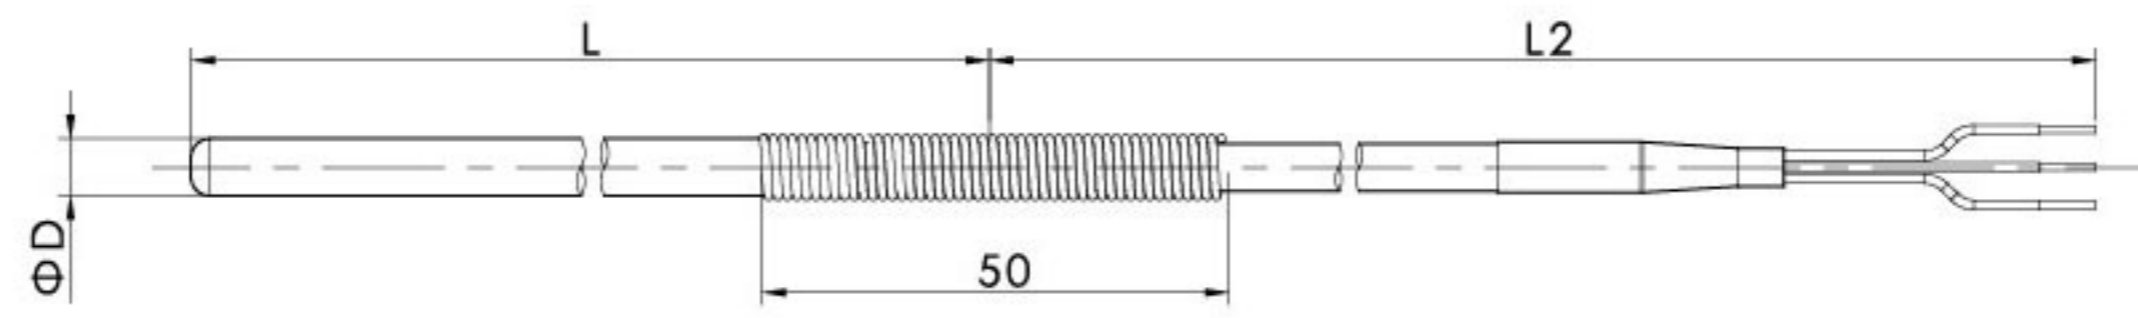

标准 1

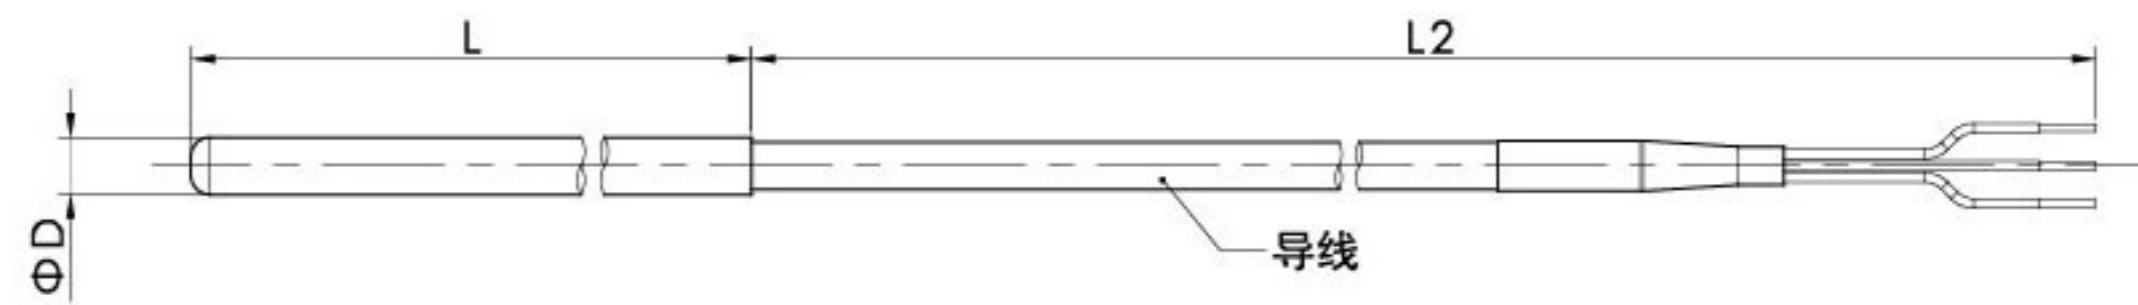

标准 2

## 选型表 Model code:

NS-	商标
型号	产品名称
T52	温度传感器
代码	外形样式
1	外形标准1
2	外形标准2
代码	电气连接
0	直接出线
-	-
代码	检测元件
1	Pt100
4	Pt1000
-	-
代码	探头直径D, 单位mm
5	5mm
6	6mm
8	8mm
T	客户定制
-	-
L	L为探头长度, 单位为mm
-	-
X	X为温度范围, 单位为℃
(000)	其他

NS- T52 2 0 - 1 - 6 - 16mm - 50~150℃ (2m导线) ← 选型举例

